

COUREZ AVEC RAM TRAILER



GRUPE CITERNE


45.000 Lt. SEMI-REMORQUE
CITERNE A CARBURANT EN ACIER



SPECIFICATION TECHNIQUE

45.000 Lt. SEMI-REMORQUE CITERNE A CARBURANT EN ACIER

Hauteur de la cinquieme roue	-1320mm. convient pour camion 6x4
Corps	-Corps cylindrique
Volume	-Volume brut %5: 45.000 Lt -Volume 45.000 Lt Poids a vide 11.000kg La densité du produit 0.78gr/Cm CINQUE Compartiment
Essieux	-4 x 12000 kg capacité de charge de MARQUE Turque
Distance entre les essieux	-1320 mm
Système de freinage et de suspension	- Essieux avant suspension PNEUMATIQUE Essieux arriere Suspension MECANIQUE System de frein a tambour System de freinage ABS WABCO
Trains d'atterissage	—Double vitesse, —Capacité de charge de 24 000 kg, —Trains d'atterissage mécanique de marque QRC,
Pare-chocs arrière	Adapté 70/221 / AT-version du parc chocs-arriere
Le porte-à faux arrière	-La distance de l'extrémité du réservoir sur le pare-chocs doit être supérieure à 100 mm
Cale de roue	-Transporteur avec cale de roue 1 unité
Pneus et Jantes	8+1 PCS 385 65R 22,5 SA W A ou KELLY (GOODYEAR) -LASSA (BRIDGESTONE)
Système de déchargement, chargement	-Convient pour le chargement par le haut, 5 pcs vanne de fond Marque Turque -Dans la boîte de verrouillage sur le côté DROIT des réservoirs VALVE de décharge 5 PCS VALVE et diamètre de 4 pouces (dans une boîte verrouillée) --CINQ pièces. Couvreclé de trou d'homme de 500 mm AVEC SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ ET adapté au chargement par le haut
Piscine à débordement	Il est conçu pour éviter de renverser du carburant sur le corps du réservoir et le carburant de trop-plein est éliminé par deux tuyaux de vidange montés à l'arrière du corps du camion-citerne et reliés au réservoir disoosal doté d'une soupape de décharge
Plate-forme de marche (passerelle)	-Le revêtement rugueux sur le côté avec toute la longueur de la piscine dans des sentiers pédestres antidérapants, -L'échelle doit être située à l'AVANT -Barrière protectrice à deux côtés
Garde-boue	1 pcs garde-boue avec bords en plastique.
Porte roue de secours	-Pneu de secours TYPE RÉDUCTEUR avec DEUX pièces de rechange
Boîte	- 1 boîte à outils en plastique, - 1 unité de déchargement Box (côté GAUCHE de la citerne), - 2 unités chacune de 6 ke : tube de feu avec support
Tuyaux	-2 unités de tuyaux de 3" avec support
Peinture	—La surface du matériau est nettoyée par du métal abrasif et envoie comment la grenaille est soufflée sur les surfaces du métal. —2 apprêts époxy pour plancher sont fabriqués et la peinture sera choisie à la demande du client.

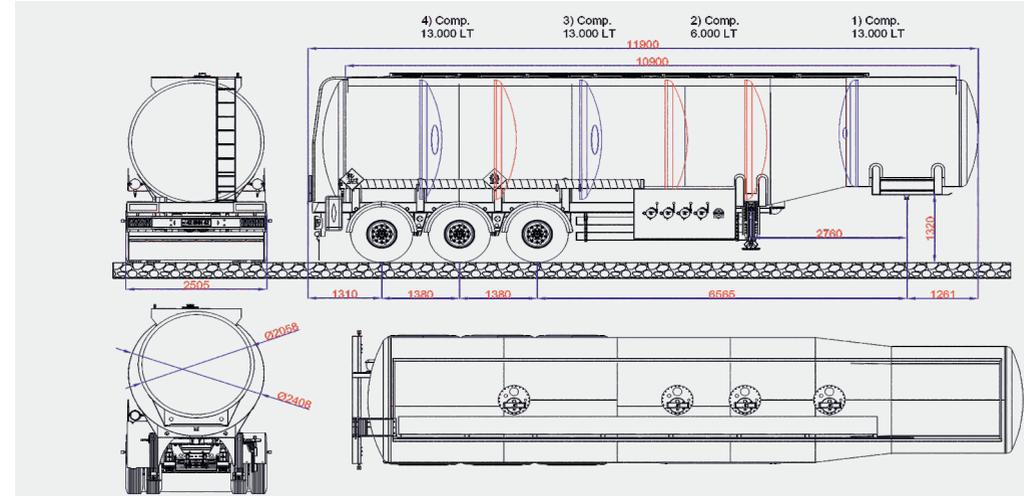

RAM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konya Organize San. Bölgesi Büyükkayacık Mah. 8 Nolu Sok. No : 10 Selçuklu /KONYA

www.ramtreyler.com

info@ramtreyler.com

ramtreyler

+90 552 642 12 84

+90 544 544 08 68



RAM TREYLER se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications techniques et aux composants sans avis préalable. certains composants vus sur les photographies et les spécifications vues ici peuvent ne pas être des caractéristiques standard des véhicules. Il peut y avoir eu des changements après la publication de ce document. Aucun droit ne peut être revendiqué sur un signe ou un numéro utilisés par le vendeur ou l'acheteur pour définir un produit lors de la commande. Les différences de couleurs sont dues aux techniques d'impression.



TSEK

