







TANKER GRUBU

33.000 LT ADR Lİ ÇELİK AKARYAKIT TANKERİ



<b>BEŞİNCİ TEKER YÜKSEKLİĞİ</b>	- 1150 mm, 4x2 Çeşitli için uygun.
<b>TANK</b>	- 4,2mm 3.1 sertifikalı sacdan imal edilen Silindirik tank yapısı
<b>KİNG PİM</b>	- 2" king-piml OMS marka altın ayırılabilir pim SAE standartlarına uygun 8 civatlı tip.
<b>HACİM</b>	- Toplam Net Hacim: 33,000 lt + %45
<b>DİNGİLLER</b>	- SAF-BPW-VALX veya yeri marka DİSKLİ 3*9 ton taşıma kapasiteli
<b>BÖLME SAYISI</b>	- BEŞ(5) Bölme
<b>FREN VE ŞÜSPANİYON SİSTEMİ</b>	- DİSKLİ Frez Sistemi - WABCO EBS Frez Sistemi
<b>PARK AYAK</b>	- Çift yataklı, - 24000*2 kg taşıma kapasitesi, - OMS marka Park ayakları
<b>ARKA TAMPON</b>	- Arka tamponu 70/221 / AT versiyonuna uygun.
<b>TEKERLEK TAKOZU</b>	- 2 adet takoz
<b>LAŞTIKLER VE JANTLAR</b>	- 6 adet 385/65R 22,5 lastik + 6 adet 22,5 çelik veya alüminyum jant
<b>YÜKLEME, BOŞALTIMA SİSTEMİ</b>	- Üstten ve alttan dolma uygun - Tankların sağ tarafındaki kilitli dolapta 5 ADET 4" CIVACON-NIEHÜSER-NORMEC veya yeri marka API kaplı ve koruyucu kapak. - Yakıtın tahliyesi borumuna bağlı 3" tahliye adaptörü. - 5 adet dip vanası/alt boşaltım vanası CIVACON-NIEHÜSER-NORMEC veya yeri marka - BEŞ(5) adet. Altın ve üstten dolma uygun 500mm MEMHÖL kapağı CIVACON-NIEHÜSER-NORMEC veya yeri marka. - MEMHÖL KAPAĞI ÇİFT KİLİTLİ ve AYRICA SIZDIRMAZ KAPAK SİSTEMİ CIVACON-NIEHÜSER-NORMEC veya yeri marka.
<b>TAŞMA HAVUZU</b>	- Tanker gövdesinin her iki tarafına yakıt dökülmesini önlemek ve aşırı dolma yakıtı boşaltmak için yalıtılmış tanker gövdesinin arka tarafına monte edilmiş iki adet boşaltım hortumu ile boşaltımın sağlanacağı şekilde tasarlanmış aşırı taşıma havuzu
<b>YÜRÜME PLATFORMU (KEDI YÜRÜYÜŞÜ)</b>	- Havuzun tüm uzunluğu boyunca yan taraftaki kaydırmaz pürüzlü yüzey yürütüş yolları. - Merdiven arkada yer alacaktır. - Hava pistonlu açılır iki taraflı koruyucu barierler (trahzan)
<b>ÇAMURLUK</b>	- 6 adet plastik çamurluk.
<b>YEDİK LAŞTIK TAŞIYICI</b>	- 1 adet zincirli redüktör tip stepne taşıyıcı
<b>DOLAP</b>	- 1 adet sac Alet dolabı.
<b>BOŞALTIMA DOLABI</b>	- 1 Adet Tahliye dolabı (Tankerin Sağ Tarafı).
<b>HORTUMLAR</b>	- 2 adet akaryakıt boşaltımına uygun 6m 3" kamleolu KOMPOZİT hortumlar.
<b>BOYA</b>	- SA 2 1/2 kalitesinde kumlama - Astar ve boyu öncesi anti korozyon ZINCH-RICH uygulaması - Sonrası epoksi astarlanma - İstenilen RAL kodlarına göre son kat boyama işlemi yapılır. (Ortalama astar + boya 150 mikron )
<b>ELEKTRİK TECHİZATI VE AYDINLATMA</b>	- ADR ye uygun AŞPÖCK veya SABA marka elektrik sistemleri - Her grupta 3'er adet keşirbar renkli lambalar vardır. - Boşaltım dolabının içinde yangına dayanıklı EXPROOF lamba - ADR'ye uygun Arka park lambaları. - Elektrik sistemi; Alevle dayanıklı elektrik sistemi - 2 X 7 pinli + 1X15 pinli elektrik soketleri. - Koruyucu ızgaralı stop lambaları

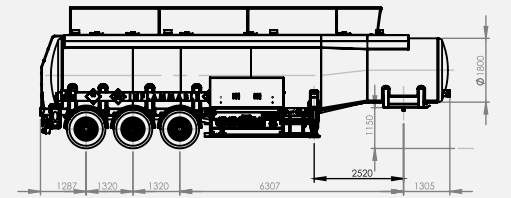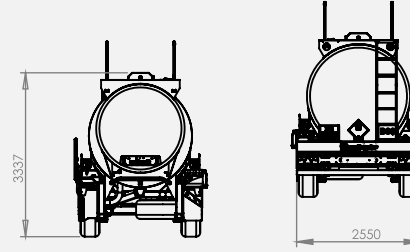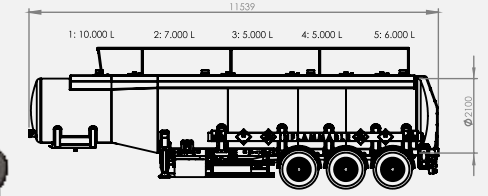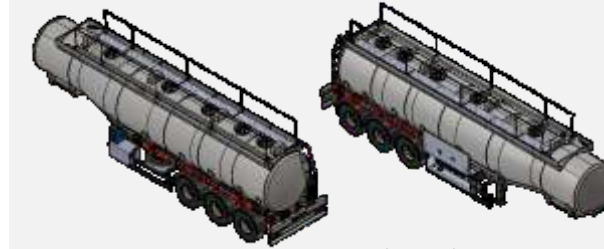

EMPTY	2133 kg	2133 kg	2133 kg	1600 kg	TOTAL : 8000 kg
FULL	7553 kg	7553 kg	7553 kg	11800 kg	TOTAL : 34400 kg



## RAM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mah. 8 Nolu Sok. No:10 Selçuklu/KONYA

www.ramtreyler.com

info@ramtreyler.com

ramtreyler

+90 552 642 12 84



RAM TREYLER , teknik özelliklerde ve aksamlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar, fotoğraflarda görülen bazı aksamlar ve burada görülen özellikler araçların standart özellikleri olmayabilir. Bu belgenin yayınlanmasından sonra bazı değişiklikler olmuş olabilir. Satıcı veya alıcının sipariş anında ürünü tanımlamak için kullandığı numaralar üzerinde hak iddia edilemez. Renk farklılıkları baskı tekniklerinden kaynaklanmaktadır.



TSEK

