




13600 KURUYÜK TEK İLAVELİ YARI RÖMORK



AĞIRLIK (+%3)	—6300 KG
DİNGİL	—3*9000 KG Taşıma kapasiteli kampanalı SERTEL AKS Grubu (BPW, SAF OPSİYON)
ŞAŞI	—RAM bünyesinde özel imalatı yapılan yüksek mukavemetli çelik malzemeden 1 kesitli olarak otomasyon toz altı kaynak yöntemiyle oluşmuş 98/91.EEC standartlarına uygun RAM Şası
FRENLER	—71/320 EEC ve 2002/78 EC Standartlarına uygun otomatik yük ayar Valfi RSS Fren Sistemi. (Viraj Emniyet Sistemi) —WABCO EBS 2S2M FREN SİSTEMİ
DİNGİL KALDIRMA	—Lastik aşınmasını önleyen, dönüşlerde kolaylık sağlayan ön dingil kaldırma ve ikinci dingil kaldırma sistemi.
MEKANİK AYAK	—24 TON Taşıma kapasiteli Çift devirli OMS mekanik ayak. (SAF, JOST OPSİYON)
KİNG PİM	—94/20 EEC normlarında 2" Flanşlı tip RELAX King Pim (SAF, JOST OPSİYON)
ARKA TAMPON	— RAM KALKAR TAMPON 70/221 EEC standartlarında imalat ve testleri yapılmış, aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı, daldırma galvaniz
HAVALI SÜSPANSİYON	—İndirme ve kaldırma ile yükseklik ayarlayıcı sistem. Parabolik Z makaslar ve aşırı dingil hareketini sınırlayan amortisör elemanları
ELEKTİRİK SİSTEMİ	—76/756/EEC 2007/35 EC ve ADR standartlarına uygun 2 adet 7"li 1 adet 15"li sokete sahip tüm çekici araçlar için uygun ledli sistem ön Lambert ve yan pozisyon lambaları. —ASPÖCK ELEKTİRİK SİSTEMİ
TAKIM DOLABI	—1500 x 600 x 500 mm sac yemek dolabı 2 adet RAM Sac dolabı.
SU DEPOSU	—30 LT Paslanmaz Çelik su tankı 1 Adet
LASTİK VE JANT	—6 adet 385/65R/22.5 Tubeless Lastik, —LASSA, KELLY, PETLAS, BRISTONE, SAWA —6 adet ÇELİK JANT
STEPNE TAŞIYICI TİPİ	—1 x Redüktör
ÜST YAPI	—90 CM Yüksekliğinde, yüksek mukavemetli darbelerden sonra şeklini koruyabilen RAM bünyesinde üretilmiş saçtan ve profilden oluşan ÖN VE YAN DUVARLAR
SPANZET BAĞLANTI	—Her baba içinde spanset bağlamaya uygun halka sistemi
TABAN DÖŞEME	—EN 283 normuna uygun 30 mm kalınlığında ithal fenolik reçine kaplı kaymaz kontrplak taban döşeme 7.2 TON Forklift yüküne dayanıklı.
ÇAMURLUK	—plastik tüm çamurluk 44x190 boy 6 adet
BRANDA GERDİRME KANCASI	—Her kapakta 2 adet branda gerdirme kancası
KİLİTLEME SİSTEMİ	—Her bir kapakta 6'şar adet çivili kilit sistemi
İLAVE SİSTEMİ	—Her bir kapak üstünde 1'er adet ilave mevcuttur 35 cm menteşeli yandan açılıp kapanma özelliğine sahip her ilavede 4'er adet çivili kilit sistemi
TREYLER UZUNLUK ÖZELLİKLERİ	—Uzunluk (13600mm) —Eni (2400mm) —Boydan uzunluk(2885mm)
AKSESUAR MALZEMELERİ	—Yangın tüpü 1 adet —Teker takozu 1 adet —Ön merdiven 2 adet çadır bagajı 1 adet —Porya kapak anahtarı ve bijon sıkma anahtarı 1'er adet

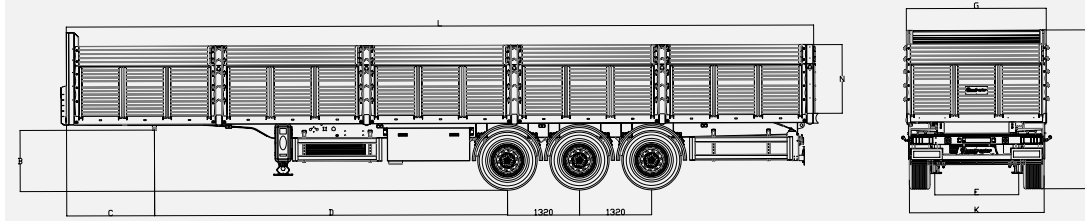

KASA HACMİ (m³) & KASA TİPİ	PALET SAYISI (EURO PALET)	5. TEKER YÜKESELİĞİ (mm)	ARAÇ ÖN - KİNGPİN	AKS-KİNOPİN MERKEZ ARALIĞI	ŞAŞI MERKEZİ	İÇ NET GENİŞLİK	DİŞ NET YÜKSEKLİK	DİŞ NET GENİŞLİK	DİŞ NET UZUNLUK	İÇ NET YÜKSEKLİK
çivili	(800X1200)	B	C	D	E	G	H	K	L	N
30	34	1200	1700	6575	1300	2480	2785	2550	13700	870



RAM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mah. 8 Nolu Sok. No:10 Selçuklu/KONYA

www.ramtreyler.com

info@ramtreyler.com

ramtreyler

+90 552 642 12 84



RAM TREYLER, teknik özelliklerde ve aksamlarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar, fotoğraflarda görülen bazı aksamlar ve burada görülen özellikler araçların standart özellikleri olmayabilir. Bu belgenin yayınlanmasından sonra bazı değişiklikler olmuş olabilir. Satıcı veya alıcının sipariş anında ürünü tanımlamak için kullandığı numaralar üzerinde hak iddia edilemez. Renk farklılıkları baskı tekniklerinden kaynaklanmaktadır.



TSEK

