




8.60 DAMPER EXTREM YARI RÖMORK





<b>UZUNLUK</b>	—8.600 mm
<b>TABLA YÜKSEKLİĞİ</b>	—1.200-1.250 mm
<b>AĞIRLIK (±%3)</b>	—70+40+40 KAMPANA 6600 KG
<b>DİNGİL</b>	—3*9000 Kg taşıma kapasiteli , <b>SERTEL AKS GRUBU</b> ve Muadilleri (BPW,SAF OPSİYON)
<b>ŞAŞI</b>	—RAM bünyesinde özel imalatı yapılan Yüksek mukavemetli çelik malzemeden I kesitli olarak otomasyon toz altı kaynak yöntemiyle oluşmuş 98/91. EEC standartlarına uygun <b>RAM Şaşı</b> —71/320 EEC ve 2002/78 EC Standartlarına uygun Otomatik yük ayar Valfi RSS Fren Sistemi (Viraj Emniyet Sistemi) — <b>WABCO EBS veya KNORR EBS Fren Sistemi</b>
<b>FRENLER</b>	— <b>WABCO EBS veya KNORR EBS Fren Sistemi</b>
<b>DİNGİL KALDIRMA</b>	—Lastik aşınmasını önleyen, dönüşlerde kolaylık sağlayan ön dingil kaldırma sistemi. (ikinci dingil kaldırma sistemi opsiyon)
<b>MEKANİK AYAK</b>	—24 Ton taşıma kapasiteli Çift devirli <b>OMS</b> Marka mekanik ayak. (SAF,JOST OPSİYON)
<b>KİNG PİM</b>	—94/20 EEC normlarında 2" Flanşlı tip İthal (Saf, Jost veya muadili) King Pim
<b>ARKA TAMPON</b>	— <b>RAM KALKAR TAMPON 70/221/ AT</b> Standartlarına uygun ve testleri yapılmış ANTRASİT boya (Asfalt dökme makinası Finisher'e uyumlu)
<b>SÜSPANSİYON SİSTEMİ</b>	—Havalı İndirme ve kaldırma ile yükseklik ayarlayıcı sistem. Kısa makas asfalt dökme makinesi finişere uyumlu ve aşırı dingil hareketini sınırlayan amortisör elemanları. —Yanlarda 3 adet Kehirbar renkli lamba, Arkada park lambaları, plaka lambası, üçgen reflektör. (Elektrik sistemi, komple E onaylı) 2 X 7 pimli elektrik soketi — <b>SABA veya ASPÖCK Elektrik Sistemi</b>
<b>ELEKTRİK DONANIMI VE AYDINLATMA</b>	— <b>SABA veya ASPÖCK Elektrik Sistemi</b>
<b>TAKIM DOLABI</b>	—1,2 mm tüp yeri olan SAC RAM Dolabı
<b>SU DEPOSU</b>	—35 LT KROM Su tankı
<b>LASTİK VE JANT</b>	— <b>6 adet 385/65/22,5 Tubeless Lastik</b> —LASSA,KELLY,PETLAS, BRIDGESTONE,SAWA — <b>6 ADET ÇELİK JANT</b>
<b>STEPNE TAŞIYICI TİPİ</b>	—1 adet x Rediktörlü
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>	—5 Kademeli soğuk çekim çelikten imal teleskobik silindir, sınır kontrol valfi, yönlendirme valfi, 120 lt yağ tankı ve yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortum. — <b>HİDROMAS PİSTON GRUBU</b>
<b>ÇAMURLUK</b>	—plastik tüm çamurluk 44x190 6 ADET
<b>MANOMETRE</b>	—Hava yastığındaki basınca göre dingil grubu yükünü gösteren manometre
<b>KOVA</b>	—97/27/EC *2003/19/EC direktifine uygun kova. Yüksek dayanımlı çelikten profillerle kaynatılarak desteklenen mukavim kova; Taban sacı 2mm <b>HARDOX</b> , Kapaklar 1,2 mm <b>DOCOL</b> , ilaveler 1 mm <b>DOCOL</b> yüksek dayanımlı çelikten, ilaveler menteşeli menteşeli taraf çift pimli, babalar alttan ve üstten sökülebilir, 1400 mm yüksekliğinde 2 açılır ve küçük pencere arka kapak.
<b>AKSESUARLAR</b>	—Yangın söndürme tüp dolabı, Reflektör, 1 adet stepne yeri, 1 adet tekerlek takoz yeri ve takozu, 1 adet Porya Kapağı sökme anahtarı, ECE R58.02 regülasyon seviyesinde arka koruma tamponu (arka tampon), ECE R73.01 Regülasyonu seviyesinde yan koruma donanımları, 91/226/EEC*2010/19/EC direktifine uygun paçalık
<b>YÜZEY KORUMA</b>	—SA 2 1/2 kalitesinde kuşlama Sonrası epoksi astarlama Ve istenilen RAL kodlarına göre son kat boyama işlemi yapılır.(Ortalama astar boya 120 mikron )

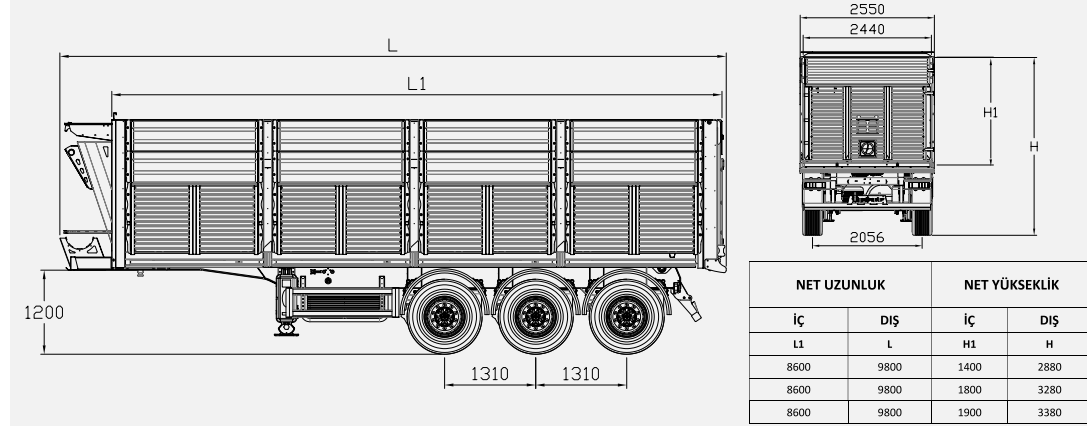

## RAM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyükkayacık Mah. 8 Nolu Sok. No:10 Selçuklu/KONYA

www.ramtreyler.com

info@ramtreyler.com

ramtreyler

+90 552 642 12 84



RAM TREYLER, teknik özelliklerde ve aksamalarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar, fotoğraflarda görülen bazı aksamlar ve burada görülen özellikler araçların standart özellikleri olmayabilir. Bu belgenin yayınlanmasından sonra bazı değişiklikler olmuş olabilir. Satıcı veya alıcının sipariş anında ürünü tanımlamak için kullandığı numaralar üzerinde hak iddia edilemez. Renk farklılıkları baskı tekniklerinden kaynaklanmaktadır.



TSEK

